

# Wise-I Pir®

Řešení do venkovního i krytého prostředí  
Katalogový list



## Popis

Wise-I® Wise-I® je bezdrátový systém vytvořený pro venkovní i kryté prostředí, který monitoruje výskyt hlodavců tak, aby jejich přítomnost byla včas odhalena. Zároveň slouží k ochraně areálu v případě jejich vniknutí.

Wise-I® je jako "šitý" pro průmyslové závody (potravinářské, automobilové, farmaceutické...), balící linky, nevyjímaje veřejné objekty jako jsou nemocnice, školy, školky, residenční čtvrtě a najde uplatnění v mnoha dalších odvětvích.

Wise-I Master® se skládá ze samotné hlavní řídicí jednotky, která propojuje až 50 jednotek do bezdrátové sítě; buď Wise-I Traps®, Wise-I Pir® (senzory) anebo kombinace obou dvou.

Wise-I Pir® má dvě oddělené funkce:

1. jako monitorovací zařízení, které detektuje přítomnost hlodavců v dosahu cca 2m od senzoru  
Tímto způsobem používaný je ideální pro místnosti se servery, kabelové vedení, elektrické skřínky, stropy a zdvojené podlahy, pro prodejny potravin a citlivého příslušenství a pro další místa, kde z důvodu těžké přístupnosti dochází k nepravidelné inspekci.  
Je zde také možnost instalace zařízení přímo na deratizační stanice a pasti.
2. jako zařízení pro rozšíření pokrytí a zlepšení signálu mezi dvěma Wise-I® jednotkami, které by jinak byly mimo dosah.

Wise-I Pir® používá 4 ks lithium 3,6V AA baterie (vyznačuje se nízkou spotřebou el. energie).



## Ovládaní:

Electronicke bezdrátové ovládaní.

Data jsou přenášena kmitočtem 868 MHz do Wise-I Master®.

## Instalace:

Možnost umístění jak do krytého, tak do venkovního prostředí.

1. Jako monitorovací zařízení např. podél budov, do skladů a půd, mezi poličky, do kabelového vedení a skříněk, kuchyňských prostorů atd.
2. Jako opakovač signálu pro rozšíření pokrytí
3. Jako monitorovací zařízení umístěné na deratizační stanici a pasti pro hlodavce.

K instalaci se používá vrtačka a šroubovák. Dodávka obsahuje šrouby a hmoždinky určené pro tvrdý povrch.

4. Wise-I Pir® používaný jako monitorovací zařízení může být volně položen
5. Wise-I Pir® používaný jako opakovač signálu může být umístěn na zeď, anebo do koutu na výšku 2 metrů s použitím Wise-I Pir® rohového držáku. Pokud situace dovoluje, umístit Wise-I Pir® tak, aby mezi zařízením nestála žádná přímá překážka.  
Vyvrtat díry pro šrouby a díru pro Pir pomocí vykroužkovacího vrtáku přímo na víko deratizační stanice tak, aby bylo umožněno sledovat děj v pasti.



## Napájení:

4 ks lithium 3,6V AA baterie.

## Výkonnost baterie:

Minimálně 12 měsíců


## Druh plastu:

PP

## Třída vzduchotěsnosti (krytí):

IP 44

## Rozměry:

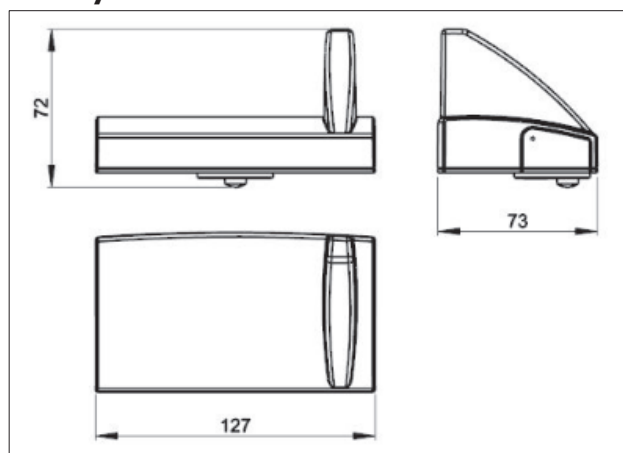

**Délka:** 127 mm

**Šířka:** 73 mm

**Výška:** 72 mm

## Hmotnost:

0,2 kg.

## Popis výrobku a objednáací číslo:

Wise-I Pir® obj.č. 300 200

\*Balení obsahuje:

5 ks Wise-I Pir®

2 ks Wise-I Pir® držáku na zeď

2 ks Wise-I Pir® adapteru

\*(Pouze možnost zakoupení balení, ne jednotlivých součástek)

## Instalační nářadí:

Šroubovák, vrtačka, vrták do betonu Ø 5 mm a vykroužkovací vrták Ø 36 mm.

## Nutné příslušenství / není součástí dodávky:

WiseBox/Wise-I klíč\* obj.č. 200 940

\*(Klíč je univerzální pro všechny WiseCon výrobky vyžadující klíč)

Wise-I Pir® rohový držák obj.č. 300 900

Wise-I Master® obj.č. 300 100

4 ks lithium 3,6V AA baterie

Návnada (atraktant)

Instalační nářadí

