

Řešení do venkovního i krytého prostředí

Katalogový list



Popis:

WiseBox® je samovyprazdňovací past umístěná na místech nejčastějšího výskytu potkanů, krys a myší, a to jak uvnitř, tak i venku.

WiseBox® využívá vrozený instinkt potkanů a myší vyhledávat bezpečí v dírách, trhlínách atd.

Když do WiseBox® potkan nebo myš vleze, senzory pasti se aktivují, past se uzavře a škůdce je rychle a efektivně zneškodněn.

Zneškodněný hlodavec je vložen do umělohmotného sáčku v neprodyšně uzavřené nádobě a WiseBox® je připraven na dalšího.

Baterie, která past nabíjí, může být napájena přes solární panel a může být naprogramována tak, aby SMS zprávou, e-mailem anebo obojím komunikovala s majitelem. Tím je poskytnut jak přehled o provozních údajích pasti, tak upozornění v případě potřeby vyprázdnění.

Katalogový list

Ovládání:

Elektronické ovládání pomocí GPRS údajů, které přenáší do WisePlanu a mobilního telefonu. GPS pro určování polohy/sledování.

Umístění:

Podél zdi a na jiných potkaních migračních stezkách uvnitř nebo vně budovy.

Instalace:

Zařízení nainstalujte pomocí WiseCon instalačního příslušenství. Dodávka obsahuje šrouby na upevnění pasti jak do tvrdého, tak i do měkkého povrchu a dvacet sáčků na hlodavce. Další šrouby je možné dokoupit. Použijte speciální montážní přípravky* a příslušenství* WiseCon.

* není součástí dodávky



Dodávka neobsahuje:

Klíč, baterku, nabíječku a instalační nářadí, požadovaný vrták \varnothing 6.5 mm.

Napájení:

12 V dobíjecí baterie / WiseCon nabíječka.

Výkonnost baterie:

Bez solárních panelů: cca 3 měsíce

Se solárními panely: 3-12 měsíců (dle umístění)

Druh plastu:


PP, PA.

Třída vzduchotěsnosti:

IP 44

Hmotnost bez baterie:

7 kg

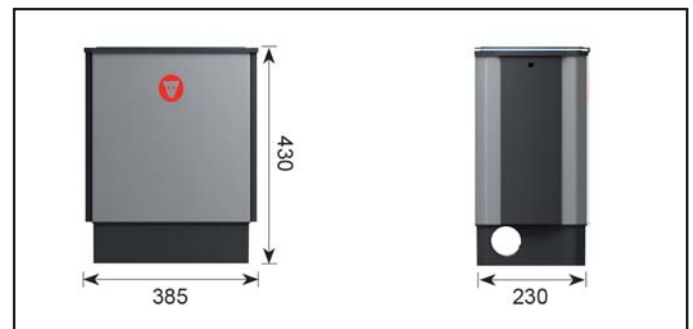

Při objednávce specifikujte:

- typ WiseBox a objednací číslo

Typ	obj. č.
WiseBox 1 - s řídicí jednotkou a solárním panelem	200 100
WiseBox 2 - s řídicí jednotkou, bez solár. panelu	200 110
WiseBox 3 - se solárním panelem	200 200
WiseBox 4 - bez solárního panelu	200 210
WiseBox 10 - s řídicí jednotkou, 220 V	210 100
WiseBox 11 - 220 V	210 200

Nutné příslušenství	obj. č.
Baterie	200 900
Nabíječka	100 910
Klíč	200 940
Sáčky na odpad (5 rolí po 20 ks)	200 910

Příslušenství pro instalaci	obj. č.
Instalační nářadí	200 920
Instalační šrouby	200 930